

N A D I S

D E S I G N




Tempo
collection

What
Originally
Matters

Tempo

Collection


2

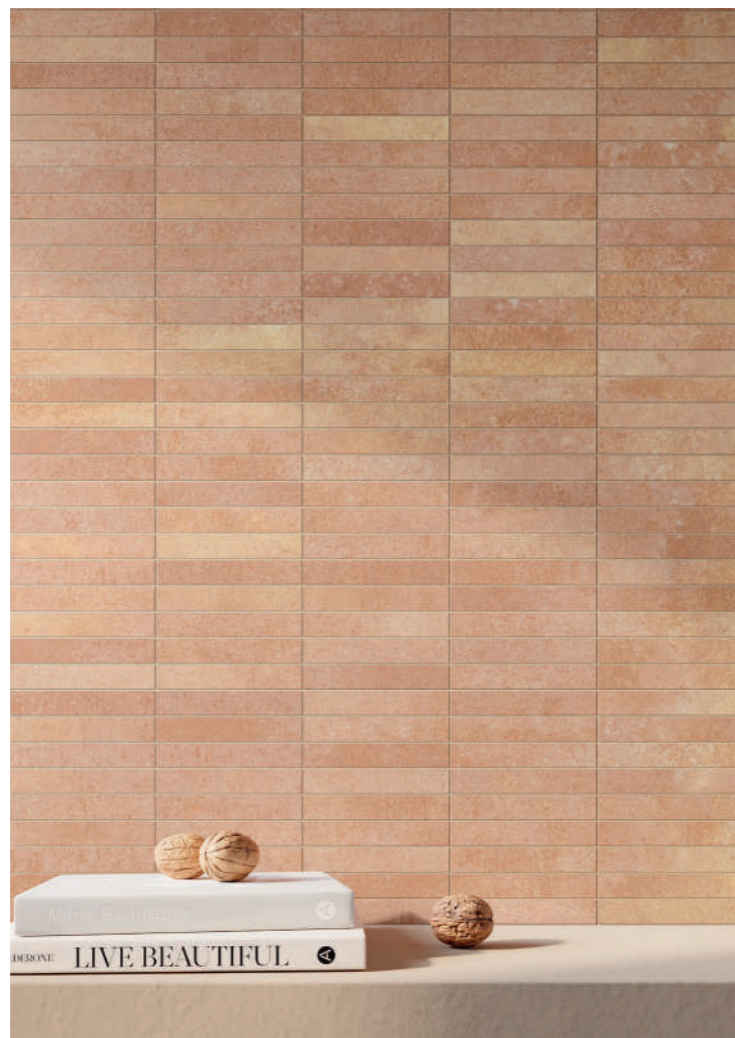

Tempo Blush Kit kat Detail

3

Tempo Collection

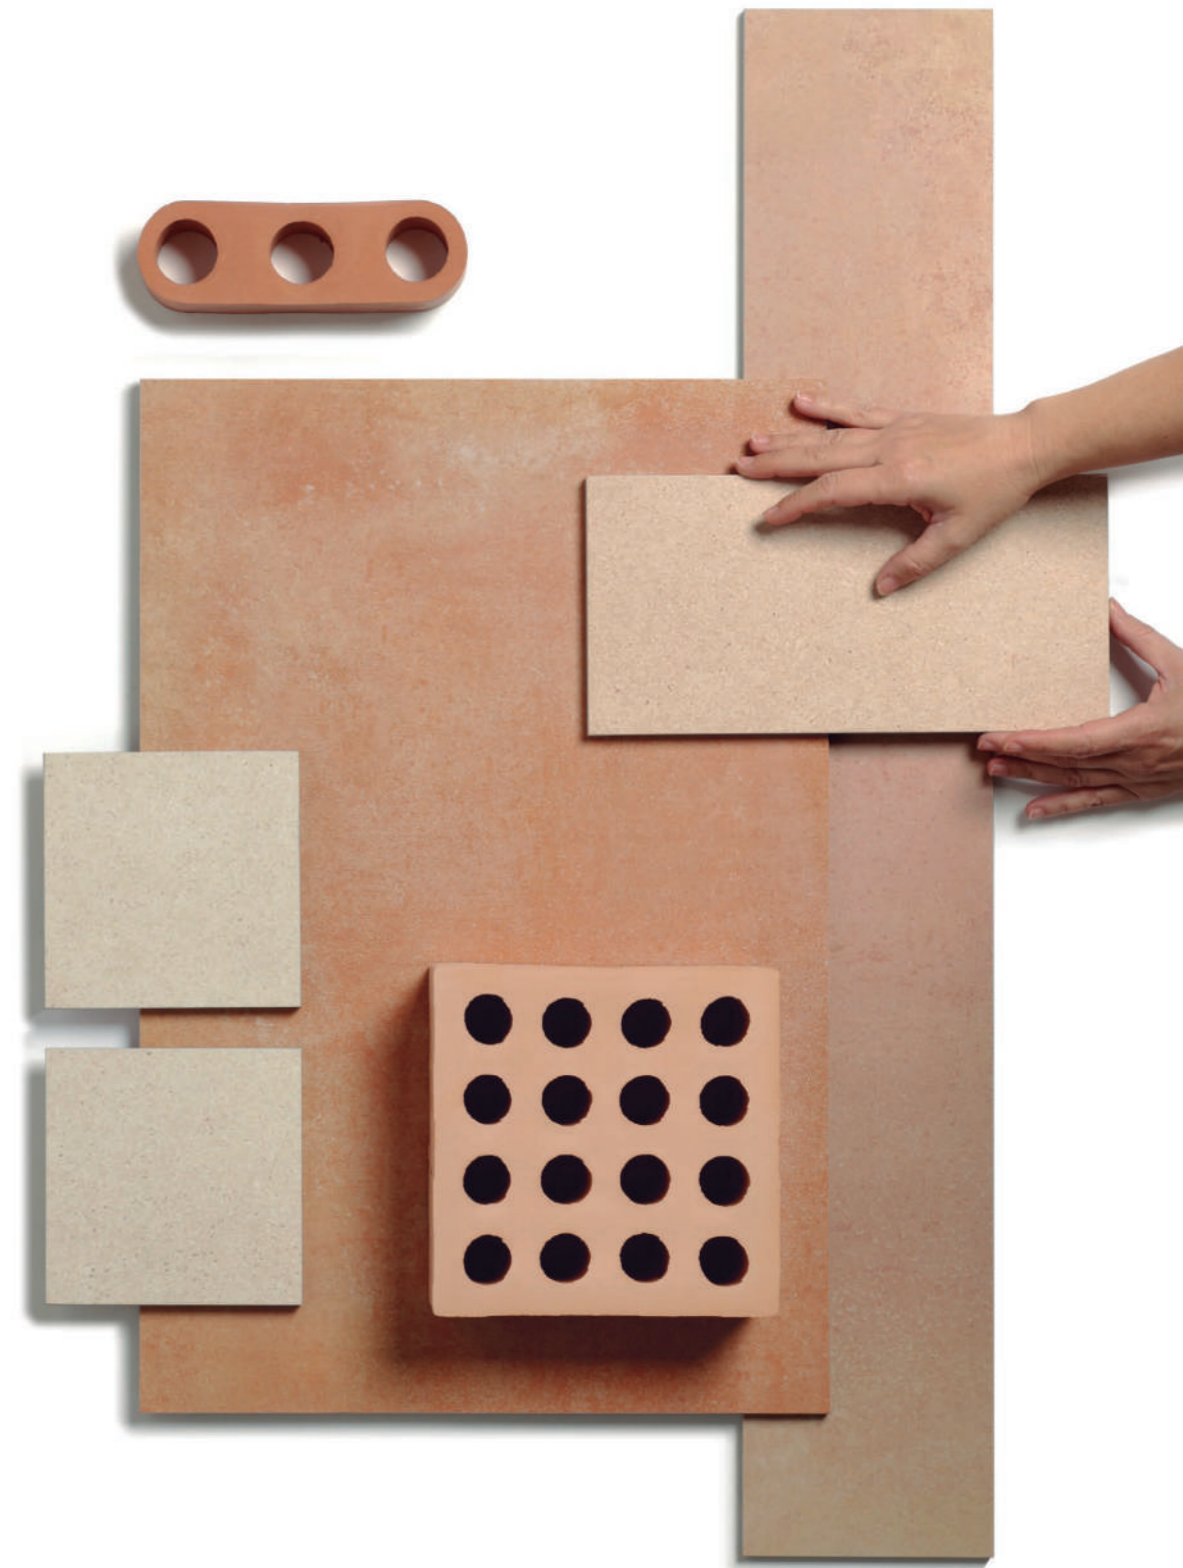



Tempo Nude + Nude AS 90x90 / 36" x 36"



Tempo Blush 90x90 / 36" x 36" + Mosaic 10X10



Tempo Nude AS 15x90 / 6" x 36"

Material

Color Body Porcelain / Porcelánico Masa Coloreada

Technical features / Características técnicas

Thickness / Espesor 10 mm


Rectified / Rectificado

Destonified / Destonificado V3

Recommended uses / Usos recomendados

Wall & Flooring Use / Pavimento + Revestimiento


Indoor & Outdoor / Interiores + Exteriores

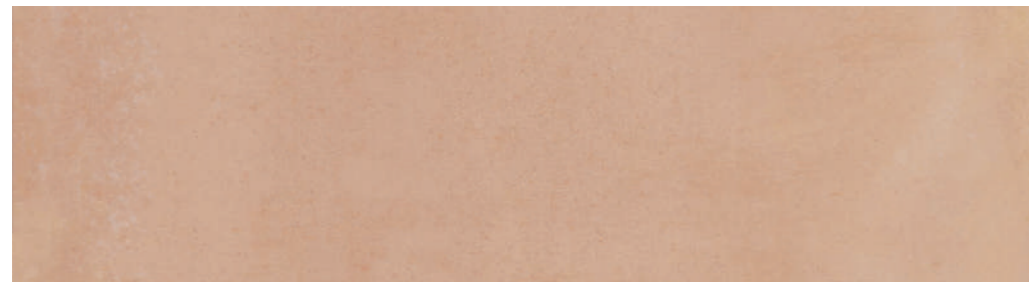

Tempo **Nude**



Tempo **Blush**

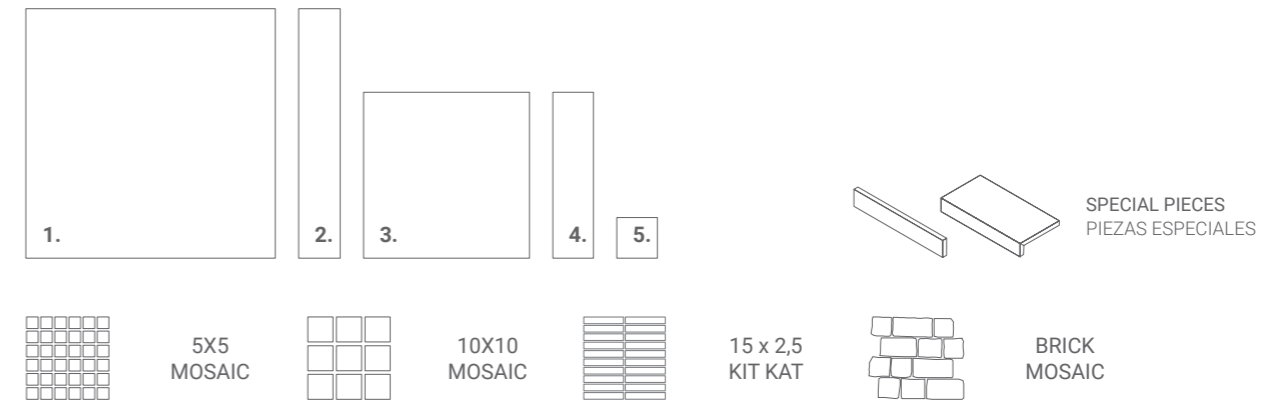

DIFFERENT DESIGN PATTERN / VARIEDAD GRÁFICA:
 90X90: 10 / 15X90: 120 / 60X60: 40 / 15X60: 160 / 15X15: 640

AVAILABLE FINISHES / ACABADOS DISPONIBLES

	1. 90 x 90	2. 15 x 90	3. 60 x 60	4. 15 x 60	5. 15 x 15
NATURAL R10 / A+B / C1	•	•	•	•	•
ANTISLIP R11 / A+B+C / C3	•	•	•	•	•

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE


NOMINAL NOMINAL	REAL REAL	PRICE CODE CÓDIGO PRECIO		PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M2 / BOX M2 / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M2 / PALLET M2 / PALET	KG / PALLET KG / PALET
PORCELAIN		NATURAL ANTISLIP							
1. 90 x 90 / 36" x 36"	90 x 90	909	PVP / M²	2	1,62	34,10	40	64,80	1388
2. 15 x 90 / 6" x 36"	14,8 x 89,8	159	PVP / M²	6	0,80	19,30	56	44,76	1110
3. 60 x 60 / 24" x 24"	59,8 x 59,8	606	PVP / M²	3	1,07	21,66	40	42,91	891
4. 15 x 60 / 6" x 24"	14,8 x 59,8	156	PVP / M²	10	0,89	18,70	48	42,48	923
5. 15 x 15 / 6" x 6"	14,8 x 14,8	1515	PVP / M²	22	0,48	10,39	125	60,24	1324
MOSAICS		NATURAL		PVP / PIEZA					
5X5 MOSAIC (30 x 30)	29,8 x 29,8	M55	*	5	0,44	9,20	60	26,64	577
10X10 MOSAIC (30 x 30)	29,8 x 29,8	M10	*	5	0,44	9,20	60	26,64	577
BRICK MOSAIC (30 x 30)	29,4 x 30,4	MB73	*	5	0,45	9,20	50	22,34	485
15 X 2,5 KIT KAT (30 x 30)	29,8 x 29,8	M215	*	5	0,44	9,20	60	26,64	577

* FULL BOX SOLD / SE COMERCIALIZA EN CAJAS COMPLETAS


Skirting / Rodapiés

10


N A D I S



SKIRTING 60
RODAPIÉS 60
7,5 x 60



SKIRTING 90
RODAPIÉS 90
7,5 x 90




SKIRTING 120
RODAPIÉS 120
7,5 x 120


NOMINAL NOMINAL	REAL REAL	PRICE CODE CÓDIGO PRECIO	PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M2 / BOX M2 / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M2 / PALLET M2 / PALET	KG / PALLET KG / PALET	
MODEL		NATURAL							
Skirting 60	7,3 x 59,8	R60	PVP / PIECE	5	-	4,50	-	-	
Skirting 90	7,3 x 89,8	R90	PVP / PIECE	5	-	8,00	-	-	
Skirting 120 *	7,3 x 119,8	R122	PVP / PIECE	10	-	10,25	-	-	
Skirting 120 *	4,8 x 119,8	R120	PVP / PIECE	5	-	7,00	-	-	

FULL BOX SOLD / SE COMERCIALIZA EN CAJAS COMPLETAS
* SOLD BY PIECE / SE VENDE POR PIEZAS


Step tile / Peldaños



TECHNICAL STEP
PELDAÑO TÉCNICO
45 x 90 x 3



ROUND STEP
PELDAÑO ROMO
45 x 90 x 1



'L' STEP
PELDAÑO 'L'
45 x 90 x 3

NOMINAL NOMINAL	REAL REAL	PRICE CODE CÓDIGO PRECIO	PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M2 / BOX M2 / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M2 / PALLET M2 / PALET	KG / PALLET KG / PALET	
MODEL		NATURAL							
TECHNICAL 60	59,8 x 59,8	PT60	PVP / PIECE	2	--	16,80	--	--	
TECHNICAL 90	45 x 90	PT90	PVP / PIECE	2	--	23,00	--	--	
TECHNICAL 120	45 x 119,8	PT14	PVP / PIECE	2	--	30,40	--	--	
'L' STEP 60	59,8 x 59,8	PL60	PVP / PIECE	2	--	16,20	--	--	
'L' STEP 90	45 x 90	PL90	PVP / PIECE	2	--	21,20	--	--	
'L' STEP 120	45 x 119,8	PL14	PVP / PIECE	2	--	28,00	--	--	
ROUND STEP 60	59,8 x 59,8	PR60	PVP / PIECE	4	--	30,00	--	--	
ROUND STEP 90	45 x 90	PR90	PVP / PIECE	4	--	38,80	--	--	
ROUND STEP 120	45 x 119,8	PR14	PVP / PIECE	4	--	50,40	--	--	

- CUSTOM SIZE / TAMAÑO PERSONALIZABLE
- SOLD BY PIECE / SE VENDE POR PIEZA



N

COLORED BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	≤ 0,5 %	< 0,3 %
EN-ISO 10545 / 4	Bending strenght / Resistencia a la flexión	≥ 35 N/mm ²	> 37 N/mm ²
	Breaking strenght / Resistencia a la rotura (Thickness / espesor > 7,5 mm)	≥ 1300 N	> 1600 N
EN-ISO 10545 / 6	Resistance to deep abrasion / Resistencia a la abrasión profunda	175 mm ³	Complies / Conforme
EN-ISO 10545 / 11	Determination of crazing resistance / Resistencia al cuarteo	Required / Requerida	Complies / Conforme
EN-ISO 10545 / 12	Frost resistance / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Complies / Conforme
EN-ISO 10545 / 13	Resistance to chemical and swimming pool salts Resistencia a agentes químicos y sales de piscina	Min. UG / UGL-B	UG / UGL-A
EN-ISO 10545 / 14	Stain resistance / Resistencia a las manchas	Min. Class 3	Class 5
UNE-EN 16165:2022 Anexo C+AN.2	Slip resistance (Pendulum Test) / Antideslizamiento (Test del péndulo)	Min. Class 1	Natural View Collection Antislip View Collection
DIN 51130	Critical angle (Inclined platform) / Ángulo crítico (Plataforma inclinada)	Min. R9	Natural View Collection Antislip View Collection
DIN 51097	Critical angle (Wet loaded barefoot) / Ángulo crítico (Pies descalzos)	Min. Class A	Natural View Collection Antislip View Collection
V O C		Not release volatile elements / No desprende elementos volátiles	
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Ecolabel and environmental statement / Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		View Collection

WHITE BODY / PASTA BLANCA

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	> 10 %	> 16 %
EN-ISO 10545 / 4	Bending strength / Resistencia a la flexión	> 12 N/mm ²	> 14 N/mm ²
	Breaking strength / Resistencia a la rotura	> 600 N	> 650 N
EN-ISO 10545 / 9	Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
EN-ISO 10545 / 11	Resistance to crazing / Resistencia al cuarteo	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
EN-ISO 10545 / 13	Resistance to chemical and swimming pool salts Resistencia a agentes químicos y sales de piscina	Min. GB / GLB	GA / GLA
EN-ISO 10545 / 14	Stain resistance / Resistencia a las manchas	Min. Class 3	Class 5
V O C		Not release volatile elements / No desprende elementos volátiles	
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Ecolabel and environmental statement / Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		View Collection

NATURAL CLAY / BARRO NATURAL

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	> 10 %	12 % < E < 16 %
EN-ISO 10545 / 8	Bending strength / Resistencia a la flexión	> 12 N/mm ²	> 14 N/mm ²
	Breaking strength / Resistencia a la rotura	> 600 N	> 650 N
EN-ISO 10545 / 12	Resistance to frost / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego	-	A1 / A1FL

EXTRUDED TERRACOTTA / TERRACOTTA EXTRUÍDA

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	> 10 %	12 % < E < 18 %
EN-ISO 10545 / 8	Longitudinal linear thermal expansion / Dilatación térmica lineal longitudinal	E > 5 %	> 5,2 %
	Transverse linear thermal expansion / Dilatación térmica lineal transversal	E > 5 %	> 5,9 %
EN-ISO 10545 / 12	Resistance to frost / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego	-	A1 / A1FL

NATURAL CEMENT / CEMENTO NATURAL

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	RESULTS RESULTADO
UNE-EN 13748 / 2	Water absorption / Absorción de agua	9,38 %
	Bending strength / Resistencia a la flexión	5 N/mm ²
EN-ISO 10545 / 4	Breaking strength / Carga de rotura	300 N
	Breaking force / Fuerza de rotura	530 N
	Chemical resistance to ammonium chloride / Resistencia química cloruro amónico	A
	Chemical resistance to sodium hypochlorite / Resistencia química hipoclorito sódico	A
EN-ISO 10545 / 13	Chemical resistance to hydrochloric acid / Resistencia química ácido clorhídrico	LC(V)
	Chemical resistance to citric acid / Resistencia química ácido cítrico	LA
	Chemical resistance to potassic acid / Resistencia química ácido potásico	LC(V)
	Resistance to green rust stains in light oil / Resistencia a manchas óxido verde en aceite ligero	2
EN-ISO 10545 / 14	Resistance to stains alcoholic iodine solution / Resistencia a manchas solución alcohólica de yodo	2
	Resistance to olive oil stains / Resistencia a manchas aceite de oliva	2



EDITION
2024

Nadis Design reserves the right to cancel and modify, totally or partially, any of the models, colors, formats, references, information and technical specifications contained in this catalogue, which should not be considered, in any case, legally binding.

Due to printing processes, the colors that appear in this catalog should be considered approximate, not exact.

The rights of all the contents of this catalog are the property of Nadis Design (or failing that, they have the corresponding permissions and authorizations from their owners). The total or partial reproduction of this publication, nor its computer processing, nor its transmission in any form or by any means, is not permitted without the prior written permission of the copyright holders.

Nadis Design se reserva el derecho de anular y modificar, total, o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias, información y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, que no se deben considerar, de todos modos, jurídicamente vinculantes.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben de considerarse aproximados, no exactos.

Los derechos de todos los contenidos del presente catálogo son propiedad de Nadis Design (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

www.nadisdesign.com